


Spritzlacke



Wasserverdünnbare und lösemittelhaltige
Spritzlacke für alle Anwendungen.

swiss  quality

 **DOLD**
Lacke und Farben

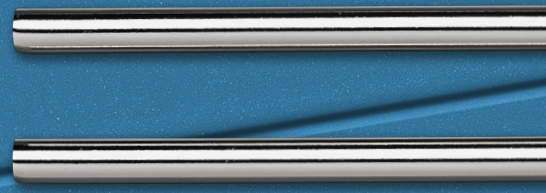

Sie geben den Ton an, wir erledigen den Rest.

Bei heterogenen Untergründen sorgen perfekt abgestimmte Pulver- und Nasslacke für ein harmonisches Gesamtbild – für lange Zeit.



Ob im Maschinenbau, bei Fassaden, Zugverkleidungen, Nutzfahrzeugen, Möbelstücken oder vielen anderen Anwendungsbereichen: Oft setzen sich nebeneinander angebrachte Bauteile eines Objekts aus verschiedenen Materialien zusammen, werden von verschiedenen Zulieferern produziert und von Lohnbeschichtern in ganz Europa oder Übersee veredelt. Müssen Sie deshalb auf eine durchgängige und harmonische Oberfläche verzichten? Keinesfalls! Systemlack-Lösungen der Dold Group schaffen Farbton-Sicherheit und Ästhetik – durch perfekt abgestimmte Pulver- und Nasslacke.

Möglich macht dies die Pulverlack-Kompetenz von IGP Pulvertechnik AG und die Nasslack-Kompetenz von Dold AG. Unter dem Dach der Dold Group sorgen rund 700 Mitarbeitende für die Entwicklung und Produktion von perfekten Systemlösungen, die allen Anforderungen Stand halten.

Ihr Vorteil: Sie erhalten umfassende Beschichtungslösungen aus einer Hand – Beratung und Service inklusive. Das ist unser Anspruch. Sie bestimmen den Farbton bzw. die Farbgestaltung, und wir liefern Ihnen anwendungsgerechte Systemlösungen: perfekt abgestimmt hinsichtlich Farbton, Glanz, Effekt und Struktur – für Transport, Industrie, Architektur und Holzmöbelbranche.



PERFEKT ABGESTIMMT



Nasslack



Pulverlack



Verschönern, schützen, Wert erhalten: Farben und Lacke nehmen in der Gestaltung individueller Wohn-, Arbeits- und Lebensräume eine zentrale Rolle ein. Dold bietet Ihnen ein umfassendes Leistungsspektrum basierend auf der Philosophie eines Schweizer Familienunternehmens.

Eine Denkhaltung, die uns seit 1921 prägt. Daraus entstammen verlässliche Produkte für die Architektur und Industrie. In unseren Systemen stecken nicht nur neuste Technologien, sondern auch viel wertvolles Praxiswissen und die Erfahrung aus Generationen von Kunden und Partnern. Vertrauen Sie darauf.

Willkommen in der Welt der IGP Pulverlack-Technologie. Der Name IGP steht für Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Von uns dürfen Sie innovative und ökonomische Pulverlackssysteme für verschiedenste Werkstoffe erwarten.

Unser Unternehmen ist konsequent darauf ausgerichtet, für jeden Kunden die optimale Lösung zu finden. Ästhetik, Wirtschaftlichkeit und Ökologie stehen hierbei gleichermassen im Fokus. Dabei werden in der Entwicklung und Produktion immer wieder neue Wege beschritten, um anspruchsvolle Beschichtungslösungen zu realisieren. Diese ausgeprägte Kunden- und Marktorientierung treibt uns täglich an und ist ein Teil unserer Leidenschaft.



PERFEKT

Nasslack – Grundierungen

Grundierungen		Typ				Untergründe					Verarbeitung						Einsatz		Mix
Produkt	Umweltetikette / Minergie ECO	1-Komponenten	2-Komponenten	Lösemittelhaltig	Wasserverdünnbar	Stahl	Aluminium	Verzinkung	Holzwerkstoffe	Kunststoffe	Airless	Airmix / Aircat / AirluxPlus	Luftzerstäubend / HVL	ESTA	Streichen / Rollen	Spraydose	Innen	Aussen	Abtönung
 Docamin Grundierung	G		■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
 Durocal Superspritzgrund	F		■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
 DEP 100-20	G		■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
 Polyesterspachtel Soft	-		■	■		■	■	■	■	■	Spachtel						■	■	
 Aqua Universalgrund	B / 2	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
 Doco-Spray Industrie Füller 260	B / 2	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
 Dolwacolor	G	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
 Docamin Grundierung WV	C / 2		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

Legende:

- Definition / Attribute
- gut geeignet
- Technische Anforderung beachten
- nicht geeignet



Nasslack – Decklacke

Decklacke		Typ				Glanzgrad					Farbtöne / Effekte				Verarbeitung						Einsatz		Mix
Produkt	Umweltetikette / Minergie ECO	1-Komponenten	2-Komponenten	Lösemittelhaltig	Wasserverdünnbar	Hochglanz	Glanz	Seidenglanz	Seidenmatt	Matt	Uni	Metallic	Uni-Grobstruktur	Uni-Feinstruktur	Airläss	Airmix / Airccoat / AirlässPlus	Luftzerstäubend / HVL	ESTA	Streichen / Rollen	Spraydose	Innen	Aussen	Abtönung
 DURO-PUR 50	G		■	■				■			■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	
 DURO-PUR 25	G		■	■					■		■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	
 DURA®xa/ Liquid	G		■	■						■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	
 Durocal 90	G		■	■		■					■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	
 Durocal 70	G		■	■			■				■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	
 Durocal 70 Struktur	G		■	■			■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
 Durocal 50	G		■	■				■			■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	
 Durocal 30	G		■	■					■		■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	
 Durocal 30 Struktur	G		■	■					■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
 Durocal 10	G		■	■						■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	
 Durofast HS 50	G		■	■				■			■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	
 Duroeasy 50	G		■	■				■			■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	
 Durospace 90	G		■	■		■					■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	
 Durospace 10	G		■	■						■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	
 DAY 210-90	G	■		■		■					■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	
 DAY 210-50	G	■		■				■			■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	
 DAY 210-10	G	■		■						■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	
 Doco-Spray	B / 2	■			■				■		■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	
 Doco-Spray Industrie 300	B / 2	■			■				■		■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	
 PU Haftemaille WV	B / 1	■			■				■		■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	
 Docofer WV	B / 1	■			■					■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	
 Docofer	F	■		■						■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	
 Durocal Hydro	C / 2		■		■				■		■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	

Pulverlacke

MLACKE - IGP Pulvernachstellung

IGP-DURA®guard 32			IGP-DURA®cryl 40					IGP-DURA®xal 42 / 46		IGP-DURA®one 56			IGP-HWFsmart 59			
3207 IGP	3209 IGP	321M IGP	4007 IGP	4009 IGP	401M IGP	401S IGP	402S IGP	4201 IGP	4601 IGP	5603 IGP	5607 IGP	561M IGP	5903 IGP	5907 IGP	591T IGP	592S IGP
								A/E/U	A/E							
E	A		E	A			E				E/U			E/U		E
A			A			A	A				A			A		A
						A	A/E									A/E
		E			E					E/U		E/U	E/U			
		A			A					A		A	A		E/U	
		A/E			A/E							A/E/U			A/E/U	
															A	

Standardmässig werden Nasslacke als **glattverlaufende** Variante mit abgestimmtem Farbton und Glanzgrad nachgestellt.

* Bei Nasslacken wird die Fein- / Grobstruktur durch die Applikation bzw. Spritztechnik (Narben- oder Sprenekeffekt) erzielt. Bei Bedarf von Strukturlacken als Nasslackvariante sind individuelle Nachstellungen auf Anfrage erhältlich.



Legende Code:

A = Uni | **E** = Perglimmer | **U** = Effectives

Legende Farbe:

A Nasslack als glattverlaufend (Standard)


A Nasslack als Strukturlack (Auf Anfrage)*

IGP-DURA [®] one 66						
6603 IGP	6607 IGP	6609 IGP	661S IGP	662M IGP	662S IGP	661T IGP
	E	A/E	E		E	
	A		A		A	
			A/E		A/E	
E				E		
A				A		E
				A/E		A/E
						A



Keep Cool
Take One!
IGP-DURA®one

561ME71386A10

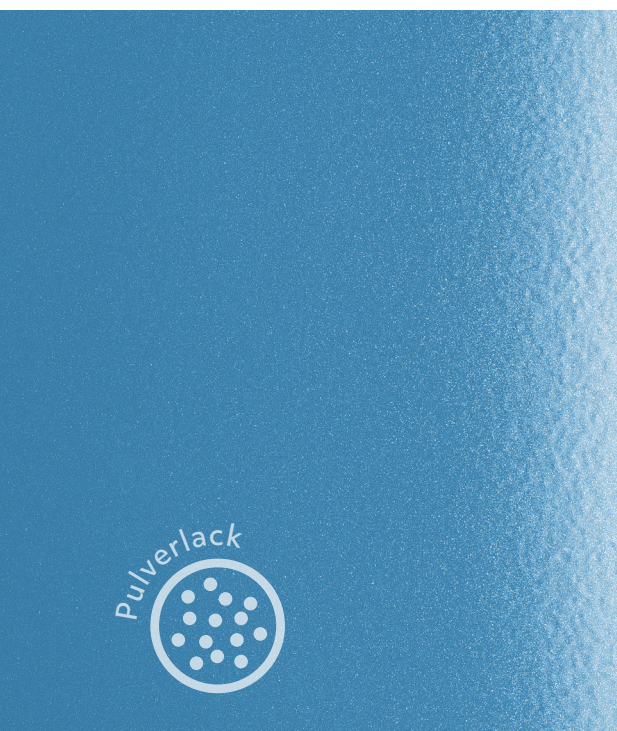


IGP-DURA[®]one 56

Niedrigtemperatur-Pulverlacke, die sich durch gute Wetterstabilität und Filmelastizität in Verbindung mit einer breiten Vielfalt an Farbtönen und Effekten in verschiedenen Oberflächen- und Glanzausprägungen auszeichnen. Die Produkte überzeugen als Allround-Beschichtungspulver für energieeffiziente und prozessoptimierte Anwendungen auf metallischen Bauteilen im Innen- und Aussenbereich und sind auch für Fassaden geeignet.



ABGESTIMMT

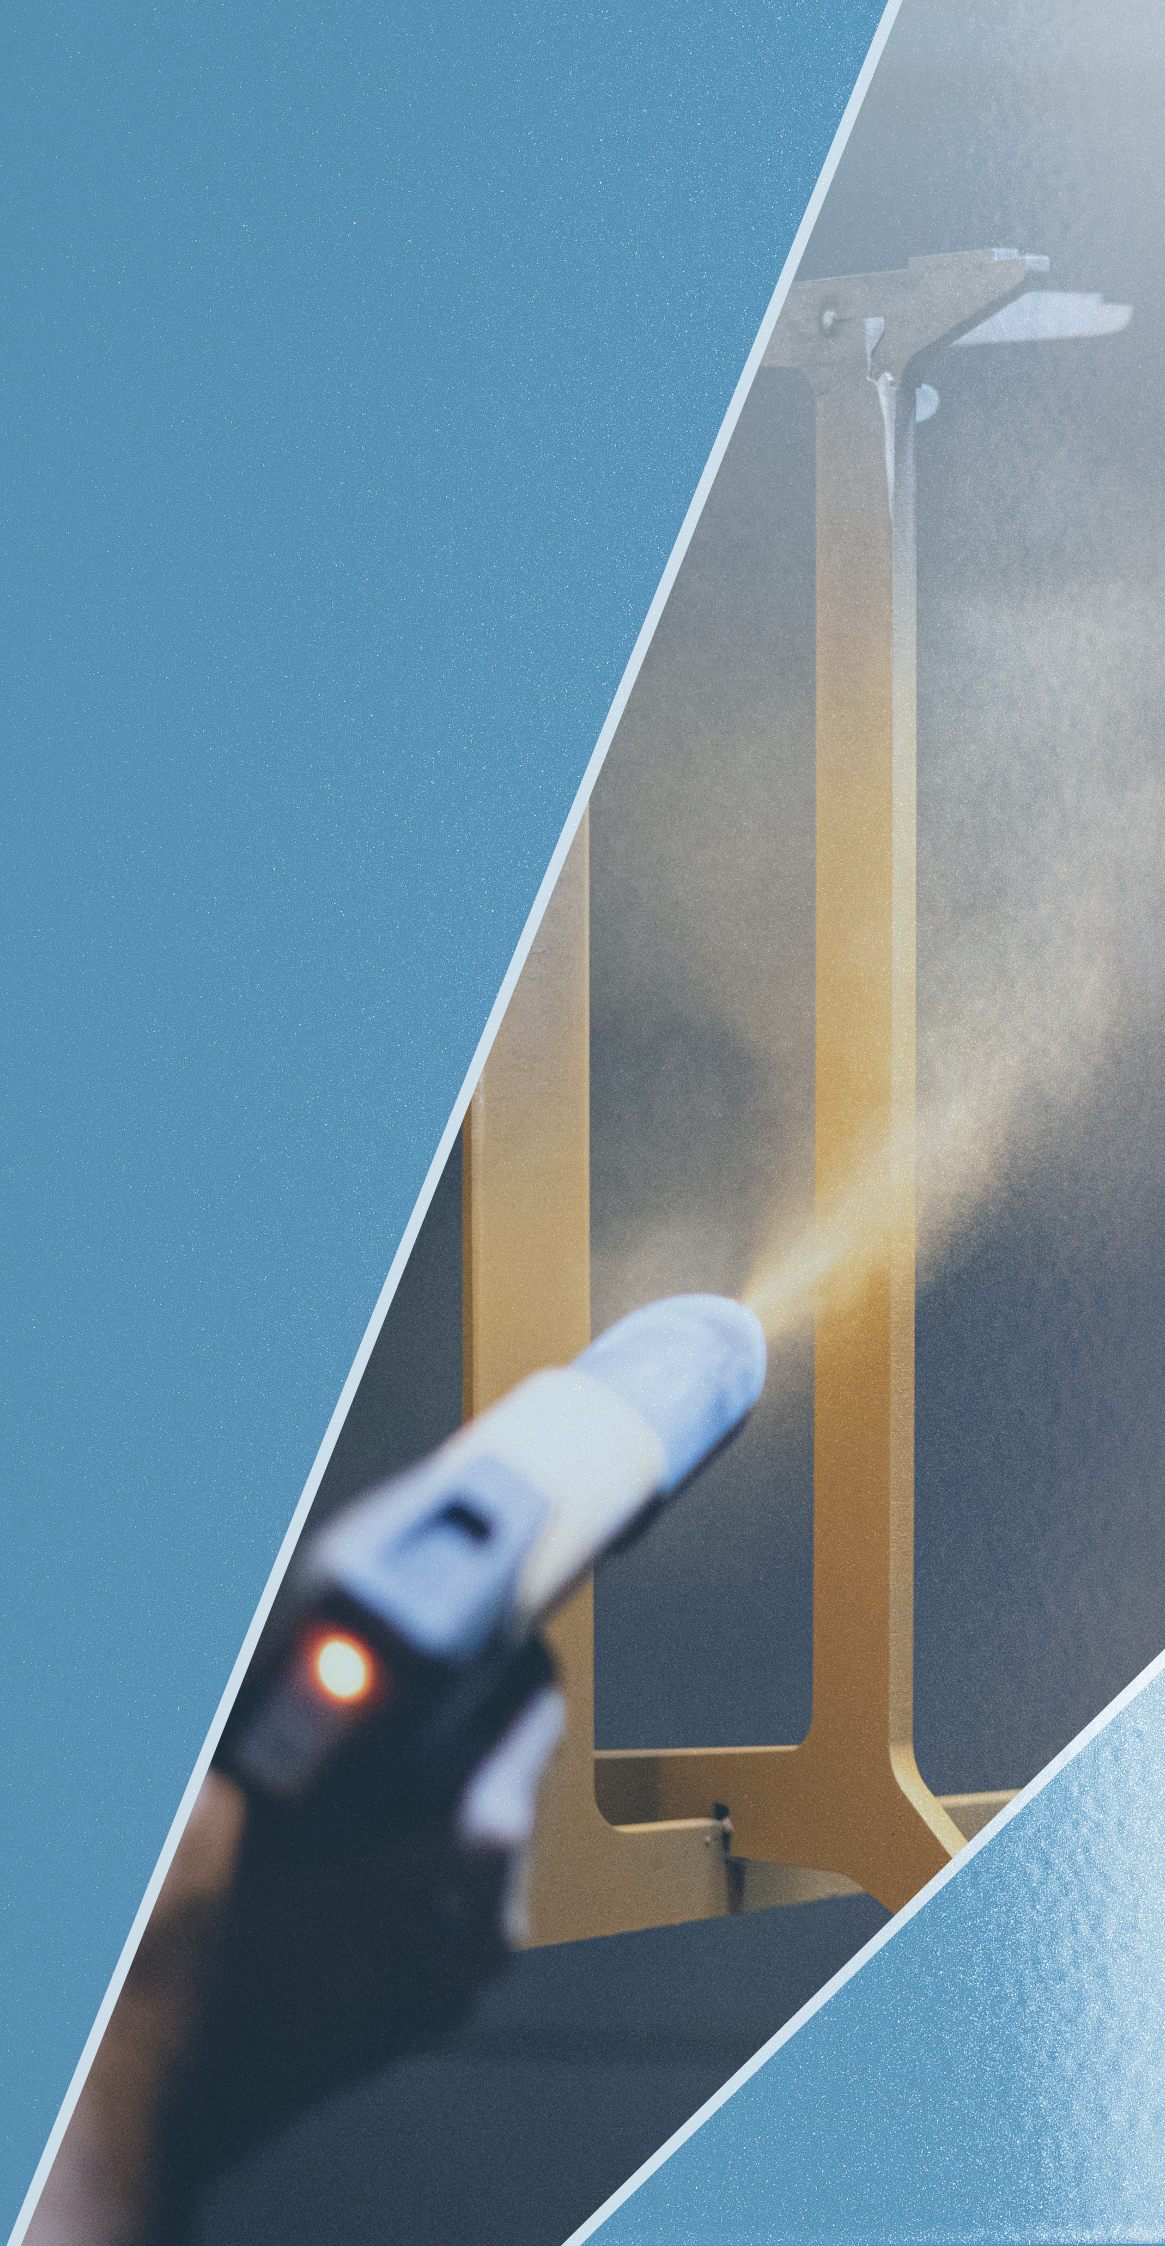

2-K | Lösemittelhaltige Decklacke und Vorbeschichtungen

DOLD DOCAMIN GRUNDIERUNG	DOLD DUROCAL SUPER- SPRITZGRUND	DOLD DURO-PUR 50 KOMP. A	DOLD DURO-PUR 25 KOMP. A	DOLD DURA [®] xal LIQUID
				
Docamin Grundierung	Durocal Superspritzgrund	Duro-Pur 50	Duro-Pur 25	DURA[®]xal Liquid
Lösemittelhaltige, chromat- freie 2-Komponenten- Epoxidharzgrundierung.	Hochfüllender, gut ver- laufender 2-Komponenten Polyurethan-Spritzgrund.	Rasant trocknender 2-Komponenten Polyurethan- lack für innen.	Rasant trocknender 2-Komponenten Polyurethan- lack für innen.	Hochwertiger 2-Komponen- ten-Lack, als Nasslack zur IGP-DURAxal Pulver. Für die Beschichtung von angrenzen- den Bauteilen, Metallkonstruk- tionen, Geräten, Türen oder als „Repair Lack“, stumpfmatt.
- Für Eisen, Stahl, Zink Aluminium und diverse Kunststoffe - Geeignet zum Spritzen, Streichen und Rollen	- Rasche Trocknung und gute Schleifbarkeit - Elastisch und alterungsbe- ständig - Speziell gutes Stehvermö- gen in der Vertikalen	- Hochwertige, sehr harte und trotzdem flexible Beschichtung - Schnelle Trocknung	- Hochwertige, sehr harte und trotzdem flexible Beschichtung - Schnelle Trocknung	- Sehr gute Haftung - Höchste Wetterbeständig- keit - In allen IGP-DURA[®]xal Farbtönen erhältlich
Umweltetikette: Klasse G Härter: Docamin Grundierung Härter / Docamin Grundierung Rollhärter Mix: Abtönbar (Spaceline- System), Handabtönungen bis max. 3% mit geeigneten Uni- versalabtönpasten möglich	Umweltetikette: Klasse F Härter: Durocal Superpritz- grund Komp. B Mix: Nicht abtönbar	Umweltetikette: Klasse G Härter: Duro-Pur Komp. B Mix: Abtönbar (SpacelineSystem)	Umweltetikette: Klasse G Härter: Duro-Pur Komp. B Mix: Abtönbar (SpacelineSystem)	Umweltetikette: Klasse G Härter: Duraxal Liquid Härter Mix: Abtönbar (SpacelineSystem)

2-K | Lösemittelhaltige Decklacke und Vorbeschichtungen

DOLD DUROCAL 30	DOLD DUROCAL 30 STRUKTUR	DOLD DUROCAL 10	DOLD DUROFAST HS 50	DOLD DUROEASY 50
				
Durocal 30	Durocal Struktur 30	Durocal 10	Durofast HS 50	Duroeasy 50
Seidenmatter, 2-Komponenten Polyurethanlack zum Spritzen.	Seidenmatter, 2-Komponenten Polyurethanlack zum Spritzen.	Matter, 2-Komponenten Polyurethanlack zum Spritzen.	Seidenglänzender, 2-Komponenten High Solid Einschichtlack auf Basis von Polyurethanharz.	Seidenglänzender, 2-Komponenten- Polyurethanlack.
- Kratzfest - Hohe UV- und Wetterbe- ständigkeit - Nachstellung IGP-Farbtöne	- Kratzfest - Hohe UV- und Wetterbe- ständigkeit - Nachstellung IGP-Farbtöne	- Kratzfest - Hohe UV- und Wetterbe- ständigkeit - Nachstellung IGP-Farbtöne	- Industrieller Korrosions- schutz als Einschichtlack bis C3 hoch geeignet (Geprüft nach SN EN ISO 12944- 2018) - Für schnelle und rationelle Beschichtung entwickelt	- Als Einschichtlack verwendbar - Mit PU Härter 195 zur Direkthaftung auf Glas geeignet - Lösemittelfest
Umweltetikette: Klasse G Härter: Durocal Härter Mix: Abtönbar (SpacelineSystem)	Umweltetikette: Klasse G Härter: Durocal Härter Mix: Abtönbar (SpacelineSystem)	Umweltetikette: Klasse G Härter: Durocal Härter Mix: Abtönbar (SpacelineSystem)	Umweltetikette: Klasse G Härter: Durofast HS 50 Härter Mix: Abtönbar (Werkstönung)	Umweltetikette: Klasse G Härter: PU Härter 100, PU Härter 190, PU Härter 195 Mix: Abtönbar (SpacelineSystem)



Durocal 90

Hochglänzender,
2-Komponenten
Polyurethanlack zum Spritzen.

- Kratzfest
- Hohe UV- und Wetterbeständigkeit
- Nachstellung IGP-Farbtöne

Umweltetikette: Klasse G
Härter: Durocal Härter
Mix: Abtönbar
(SpacelineSystem)



Durocal 70

Glänzender,
2-Komponenten
Polyurethanlack zum Spritzen.

- Kratzfest
- Hohe UV- und Wetterbeständigkeit
- Nachstellung IGP-Farbtöne

Umweltetikette: Klasse G
Härter: Durocal Härter
Mix: Abtönbar
(SpacelineSystem)



Durocal Struktur 70

Glänzender, 2-Komponenten
Polyurethanlack zum Spritzen.

- Kratzfest
- Hohe UV- und Wetterbeständigkeit
- Nachstellung IGP-Farbtöne

Umweltetikette: Klasse G
Härter: Durocal Härter
Mix: Abtönbar
(SpacelineSystem)



Durocal 50

Seidenglänzender,
2-Komponenten
Polyurethanlack zum Spritzen,
Streichen und Rollen.

- Kratzfest
- Hohe UV- und Wetterbeständigkeit
- Nachstellung IGP-Farbtöne

Umweltetikette: Klasse G
Härter: Durocal Härter und
Durocal Rollhärter
Mix: Abtönbar
(SpacelineSystem)



Durospace 10

Matter,
2-Komponenten-
Polyurethanlack.

- Kratzfest
- Hohe UV- und Wetterbeständigkeit
- Lösemittelfest

Umweltetikette: Klasse G
Härter: PU Härter 100
Mix: Abtönbar
(SpacelineSystem)



Durospace 90

Hochglänzender,
2-Komponenten Polyurethan-
lack.

- Kratzfest
- Hohe UV- und Wetterbeständigkeit
- Lösemittelfest

Umweltetikette: Klasse G
Härter: PU Härter 100
Mix: Abtönbar
(SpacelineSystem)



DEP 100-20

2-Komponenten
Zinkphosphat-Epoxidharz-
Grundierung.

- Hervorragende Korrosionsschutzeigenschaften durch Zusatz an Zinkphosphat
- Sehr gute Hafteigenschaften auf den unterschiedlichsten Untergründen

Umweltetikette: Klasse G
Härter: DEP 950-15
Mix: Abtönbar
(SpacelineSystem)

Spachtel



Polyesterspachtel soft

2-Komponenten-Polyester-
Industriespachtel zum
Egalisieren von Vertiefungen
und Unebenheiten.

- Sehr gute Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, GFK und verzinkten Untergründen
- Hohes Standvermögen an senkrechten Flächen: hohe Füllkraft bei feiner Körnung

Härter: Peroxidpaste

1-K | Wasserverdünnbare Baumalerlacke

DOLD <i>AQUA</i> UNIVERSALGRUND	DOLD PU HAFTEMAILE VV	DOLD DOCOFER WV	DOLD DOCO -SPRAY INDUSTRIE FÜLLER 260	DOLD DOCO -SPRAY INDUSTRIE DECKLACK 300
 	 	 	 	 
Aqua Universalgrund	PU Haftemaille WV	Docofer WV	Doco-Spray Industrie Füller 260	Doco-Spray Industrie Decklack 300
Wasserverdünnbare Universalgrundierung auf Basis Polyurethan-Styrolacrylat- Copolymerisat.	Wasserverdünnbare, seidenmatte PU-Haftemaille für innen.	Wasserverdünnbarer Eisenglimmerdecklack.	Wässriger 1-Komponenten Spritzfüller mit ausgezeichneter Füllkraft.	Wässriger, seidenmatter 1-Komponenten Spritzlack für die industrielle Anwendung.
• Zinkphosphatfrei • Mit leichtem Korrosionsschutz • Schnelle Trocknung	• Rasche Durchtrocknung • Hohe Schmissfestigkeit	• Hoher Korrosionsschutz durch den Einsatz von schuppenförmigen Pigmenten (Eisenglimmer) • In einem Arbeitsgang auch an senkrechten Flächen hohe Schichtdicken applizierbar (bis ca. 150 µm nass)	• Ausgezeichnete Füllkraft • Aufgrund spezieller Füllstoffe wird eine hervorragende Schleifbarkeit erzielt	• Hohe Kratz- und Abriebbeständigkeit • Für schnelle und rationelle Beschichtung entwickelt • Sehr widerstandsfähige Oberfläche
Umweltetikette: Klasse B ECO BKP: Priorität 2 (BKP 285) Mix: Abtönbar (DoldColorSystem)	Umweltetikette: Klasse B ECO BKP: Priorität 2 (BKP 285) Mix: Abtönbar (DoldColorSystem)	Umweltetikette: Klasse B ECO BKP: Priorität 2 (BKP 285) Mix: Abtönbar (DoldColorSystem)	Umweltetikette: Klasse B ECO BKP: Priorität 2 (BKP 285) Mix: Nicht abtönbar, handabtönungen bis max. 3% mit geeigneten Universalabtönpasten möglich	Umweltetikette: Klasse B ECO BKP: Priorität 2 (BKP 285) Zertifikat: TÜV für indirekten Lebensmittelkontakt Mix: Abtönbar (DoldColorSystem)

1-K | Lösemittelhaltige Baumalerlacke

DOLD DOLWAPRIM	DOLD DOCOFER
	
Dolwaprim	Docofer
Haftprimer mit aktivem Korrosionsschutz.	Seit Jahren bewährte Schuppenpanzerfarbe (Eisenglimmer Aluminium-bronze).
• Ausgezeichnete Haftung auf Stahl, Eisen, verzinkten Untergründen, Aluminium und vielen weiteren Untergründen • Einsetzbar als Grundierung • Schnelle Trocknung	• Hoher Korrosionsschutz • Hervorragendes Standvermögen • Auch im dekorativen Bereich einsetzbar
Umweltetikette: Klasse G Mix: Abtönbar (SpacelineSystem)	Umweltetikette: Klasse F Mix: Abtönbar (DoldColorSystem)

2-K | Wasserverdünnbare Vor- und Decklacke

DOLD DUROCAL HYDRO KOMP. A	DOLD DOCAMIN GRUNDIERUNG WV
 	 
Durocal Hydro	Docamin Grundierung WV
Wasserverdünnbarer, seidenmatter 2-Komponenten PU-Decklack für innen und ausser.	Wasserverdünnbare, chromatfreie 2-Komponenten Epoxidharz-Zinkphosphat Grundierung.
• Herausragende UV-Beständigkeit • Geeignet für Fassadenelemente und auch high-performance Innenwandbeschichtungen • Geringe Oversprayausbildung	• Hervorragende Haftung, auch auf schwierigen Untergründen • Herausragenden Korrosionsschutzeigenschaften • Gute Schleifbarkeit • Geeignet zum Spritzen, Streichen und Rollen
Umweltetikette: Klasse C ECO BKP: Priorität 2 (BKP 285) Zertifikat: TÜV für indirekten Lebensmittelkontakt Mix: Abtönbar (DoldColorSystem)	Umweltetikette: Klasse C ECO BKP: Priorität 2 Mix: Weiss, nicht Abtönbar Härter: Docamin Grundierung WV NEU Härter Minergie ECO Priorität 2 (BKP 285)



Doco-Spray

1-Komponenten, seidenmatter,
wasserverdünnbarer
Dickschichtspritzlack.

- Besitzt eine enorme Kratz- und Abriebbeständigkeit
- Dank Flugrostinhibitor Direktbeschichtung auf Stahl

Umweltetikette: Klasse B

ECO BKP: Priorität 2
(BKP 285)

Zertifikat: TÜV für indirekten
Lebensmittelkontakt

Mix: Abtönbar

(DoldColorSystem)



Mehrmaliges Spritzen von Flächen im Innenbereich?

Das war einmal!

Mit Doco-Spray, dem 1-Komponenten
wässrigen Dickschicht-Spritzlack, erle-
digen Sie dies in einem Arbeitsgang.

1-K | Spaceline Industrielacke Lösemittel



DAY 210-90

Hochglänzender,
1-Komponenten-Acryllack.

- Hervorragend geeignet zur Abfüllung in Spraydosen
- Schnelle Trocknung
- Elektrostatisch verarbeitbar
- Hohe UV- und Wetterbeständigkeit

Umweltetikette: Klasse G

Mix: Abtönbar

(SpacelineSystem)



DAY 210-50

Seidenglänzender,
1-Komponenten-Acryllack

- Hervorragend geeignet zur Abfüllung in Spraydosen
- Schnelle Trocknung
- Elektrostatisch verarbeitbar
- Hohe UV- und Wetterbeständigkeit

Umweltetikette: Klasse G

Mix: Abtönbar

(SpacelineSystem)



DAY 210-10

Matter,
1-Komponenten-Acryllack.

- Hervorragend geeignet zur Abfüllung in Spraydosen
- Schnelle Trocknung
- Elektrostatisch verarbeitbar
- Hohe UV- und Wetterbeständigkeit

Umweltetikette: Klasse G

Mix: Abtönbar

(SpacelineSystem)

Mit Flexibilität zum Erfolg

Das **SpacelineSystem**, **SpacelineAquaSystem** oder **ColorSystem** ist als Farbmischsystem konzipiert. Es macht Sie unabhängig von Lieferfristen, Öffnungszeiten, kostenintensiver Lagerhaltung und schenkt Ihnen die entscheidende Flexibilität.

Unabhängigkeit beginnt hier

Weil sich ohne Qualität kein Erfolg einstellt, erfüllt unser System einen hohen Qualitätsstandard bezüglich Reproduzierbarkeit und verfügbaren Farbtönen. Kleine Mengen, grosse Mengen, RAL, NCS oder auch eine Vielzahl an IGP Pulverfarbtönen - auf eine gleichbleibende Qualität ist immer Verlass. Nutzen Sie die Flexibilität der DOLD Mischsysteme zu mehr Effizienz und zu mehr Erfolg - sei es mit der automatischen Mix-Maschine oder der SpacelineSystem Mischrampe. Ein smartes System, das Ihnen Unabhängigkeit und volle Flexibilität in Ihren Aktivitäten verleiht.



ColorSystem



SpacelineSystem



SpacelineAquaSystem



Die SpacelineSystem Mischrampe

Die Mischstation ist das pulsierende Herz des Spaceline-Lacksystems. Hier werden Pigmentpasten durch ständiges Rühren perfekt durchmischt, um jederzeit gebrauchsfertige Farben zu schaffen. Diese innovative Prozedur gewährleistet nicht nur höchste Effizienz, sondern auch eine beeindruckende Farbqualität. Die Mischstation im Spaceline-Lacksystem ist ein Ort, an dem Handwerk zur Kunst wird und Präzision in Tradition übergeht.

Spaceline - Das Industrielackprogramm

Definieren Sie Exzellenz, lebendige Farbspektren und makellose Oberflächen. Mit den Pigmentpasten des SpacelineSystems erreichen Sie perfekt abgestimmte Farbtöne. Egal, ob Sie in der industriellen Lackierung, Lohnfertigung oder in Ihrer eigenen Lackierwerkstatt tätig sind, wir bieten effiziente Lösungen. Basierend auf langjährigem Fachwissen präsentieren wir eine vielseitige Produktpalette, unterstützt durch kompetente Beratung und zuverlässigen Service.



Verkaufsstellen

Basel
Reinacherstrasse 1–3
4142 Münchenstein
Tel. +41 (0)61 332 01 01

Lugano
Via Carvina 4
6807 Taverna
Tel. +41 (0)91 966 67 62

Zofingen
Strengelbacherstrasse 31
4800 Zofingen
Tel. +41 (0)62 797 60 77

Bern/Mundt & Co
Ostermundigenstrasse 73
3006 Bern
Tel. +41 (0)31 331 08 41

Luzern
Bruchmattstrasse 12
6003 Luzern
Tel. +41 (0)41 240 90 60

Zürich
Triemlistrasse 120
8047 Zürich
Tel. +41 (0)44 491 81 22

Fribourg
Route du Crochet 14
1762 Givisiez
Tel. +41 (0)26 401 49 10

St. Gallen
Fürstenlandstrasse 119
9014 St. Gallen
Tel. +41 (0)71 277 92 61

Lausanne
Centre New Adoc
1029 Villars-Ste-Croix
Tel. +41 (0)21 624 18 22

Wallisellen
Hertistrasse 4
8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 88

Verkauf Industriesortiment

Dold AG
Hertistrasse 4
8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 48
www.dold.ch
info@dold.ch



Dold AG
Hertistrasse 4
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 48
www.dold.ch
info@dold.ch
www.doldgroup.com