

STONE ART



Schweizer Farben und
Lacke aus Leidenschaft.
Seit 1921.




Konservierungsmittelfreie, mineralische Innensilikatfarbe. Wirkt raumluftverbessernd durch Atmungsaktivität, ist unbedenklich für Allergiker.

STONE ART

Mineralisch matte, konservierungsmittelfreie Silikatfarbe für innen. Stone Art ist lösemittel- und weichmacherfrei. Sie bietet eine perfekte Verarbeitung aufgrund herausragender Offenzeit.

Systemprofil


Stone Art ist die Farbe, wenn es um sensible und anspruchsvolle Bereiche geht. Foggingeffekt – nicht mit Stone Art! Denn diese ist absolut Weichmacherfrei und enthält somit keine foggingaktiven Substanzen. Aufgrund der Atmungsaktivität wirkt sie Raumluftverbessernd und trägt somit zu einem gesunden Wohnraumklima bei. Sie ist ausgeprägt scheuerbeständig und hat ein hohes Deckvermögen. Ausserdem ist Stone Art abtönbar auf der Basis anorganischer Pigmente (Pastellfarbtöne).

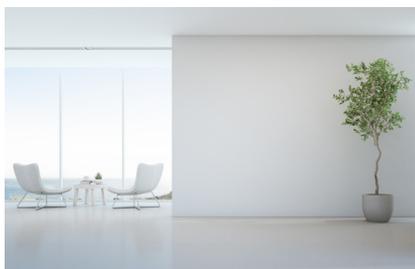

Stone Art lassen Räume atmen

Anwendungsbereiche

- Extreme Offenzeit (Stone Art System + Fixativ)
- Anti Allergen, konservierungsmittelfrei
- Höchstes Deckvermögen aufgrund mineralischer Pigmente und Füllstoffe
- Für Wohnräume von Allergikern oder Personen mit erhöhter Sensibilität
- Für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. Bäder), aufgrund Schimmelprävention
- Kein Foggingeffekt, da Weichmacherfrei
- Erfüllt die Anforderung nach DIN 18363 Abschnitt 2.4.1.

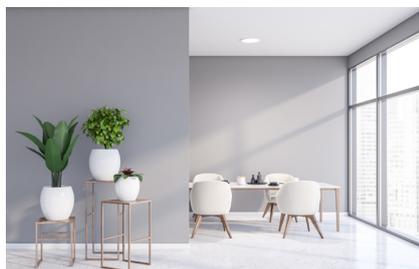

Gesundes Raumklima aus natürlichen Rohstoffen

Innenraumfarben von DOLD

Die modernen Innenraumfarben der Dold AG erfüllen höchste Ansprüche an die Verarbeitung, Optik und Abtönbarkeit. Emissionen werden weitgehend vermieden und der Umwelt wird Sorge getragen.

Mineralische Grundierung

Stone Art Fixativ – Zum Grundieren mineralischer Untergründe beim Einsatz von Stone Art als Deckbeschichtung wie Kalk-Zementputze, Beton, Kalksandstein und alte Mineralfarbanstriche.

Fragen Sie nach unserem ausführlichen Produktflyer Innenraumfarben.



Kenndaten	Stone Art
Beschreibung	Hochwertige, mineralische Silikatfarbe auf Kaliwasserglasbasis.
Dichte	ca. 1.45 kg/l
Glanzgrad	Tuchmatt
Farbtöne	Weiss, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500-N Buntöne (auf Basis anorganischer Pigmente - Pastellfarbtöne)
Festkörpergehalt	ca. 55% (weiss)
Umweltetikette	Klasse A
Kontrastverhältnis	Klasse 1 (DIN 13300)
Nassabriebbeständigkeit	Klasse 2 (13300)
MINERGIE-ECO®	Priorität 1

Für Untergründe und Verarbeitung beachten Sie bitte das entsprechende technische Merkblatt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dold.ch oder lassen Sie sich von unserem Fachberater in Ihrer Region beraten.



Lacke und Farben

Dold AG
Hertistrasse 4
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 48
Fax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch
info@dold.ch

www.doldgroup.com