


# PU HAFTEMAILLE



Schweizer Farben und  
Lacke aus Leidenschaft.  
Seit 1921.

PU HAFTEMAILLE – Der Klassiker, jetzt noch besser! Extrem witterungsbeständiger Kunstharzhaftemaille für aussen und innen mit ExP-Technologie.

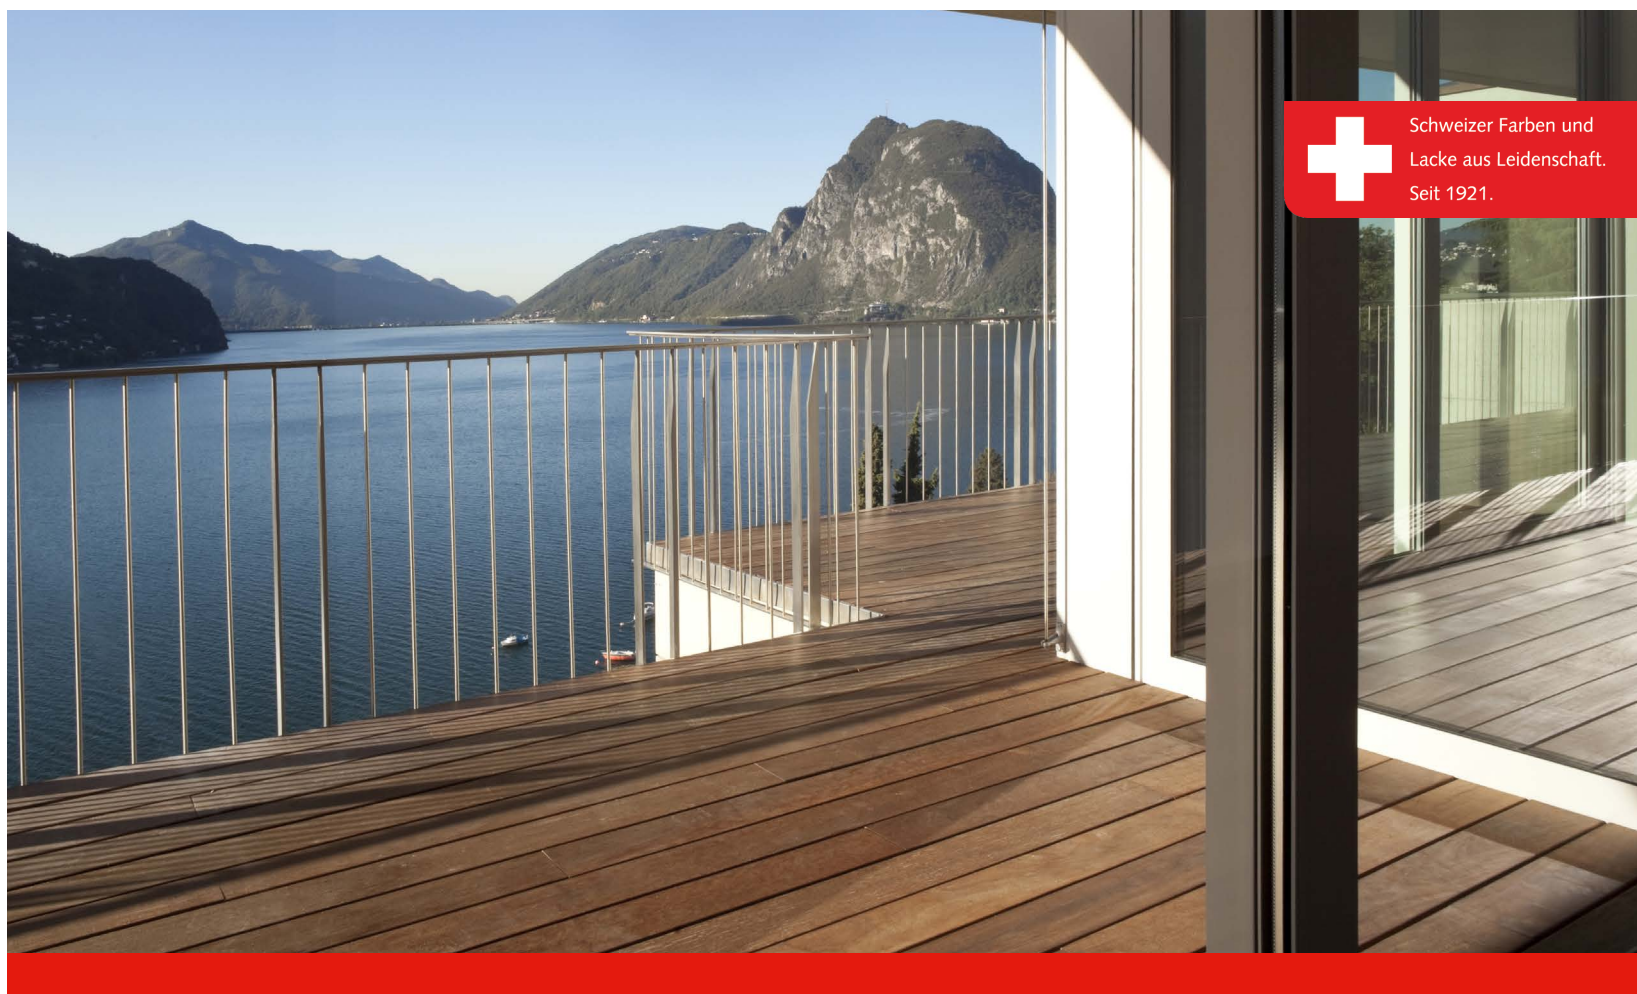

ExP  
Extreme Protection  
System

  
Lacke und Farben

# PU HAFTEMAILLE

Seidenglänzender Allwetter Kunstharzemaille ausgerüstet mit ExP-Technologie. Sichere Verarbeitung von 0° bis 30°C und bis zu 90% relativer Luftfeuchtigkeit.

## Systemprofil

PU Haftemaille ist ein extrem witterungsbeständiger Kunstharzhaftemaille für aussen und innen. Hervorragende Haftung auf verschiedensten Untergründen wie Altanstriche, Holz, Metall, Kunststoffe etc. Leicht und angenehm verarbeitbar und hoch deckend.

## Anwendungsbereiche



- Verarbeitbar bei 0° bis 30°C und bis zu 90% relativer Luftfeuchtigkeit.
- Höchstes Deckvermögen und ausgezeichnetes Füllvermögen.
- Direkthaftung auf einer Vielzahl von Untergründen.
- Perfekte Elastizität bei masshaltigen Holzbauteilen.
- Bis zu 10 Jahre glanzstabil und kreidungsbeständig gemäss BFS 26.
- Hoch kratz- und abriebfest.

## ExP – Extreme Protection System

Durch spezielle Bindemittel-Kombination erzeugen wir einen langanhaltenden Schutz der Beschichtung.



**ExP**  
Extreme Protection  
System

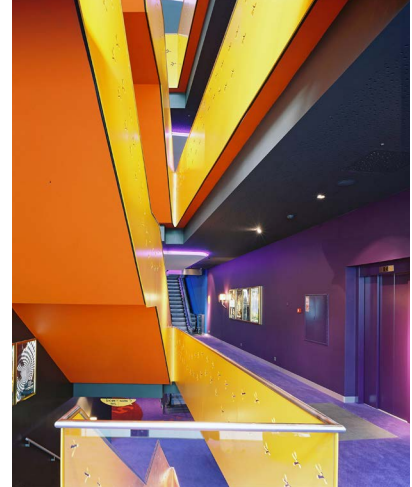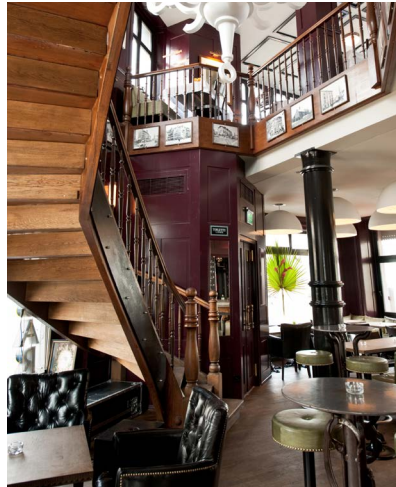

### Kenndaten

<b>Lieferviskosität (weiss)</b>	Roll- und streichfertig
<b>Glanzgrad</b>	Seidenglanz (ca. 50%)
<b>Farbtöne</b>	Sämtliche Farbtöne des <i>DoldColorSystems</i>
<b>Ergiebigkeit</b>	7.0 - 11.5 m <sup>2</sup> /kg
<b>Applikation</b>	Rollen, streichen, spritzen, (Druckluft, HVLP, Drucktank, Airmix, Airless)
<b>Verarbeitungsbedingungen</b>	0° bis 30°C
<b>Trocknung</b>	Staubtrocken nach 2 Stunden, überarbeitbar nach ca. 12 Stunden Trocknung bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit
<b>Bindemittel-Basis</b>	Alkydharz und Polyurethan ExP-Technologie
<b>Filmschutz</b>	Kann bei Bedarf werkseitig mit Filmschutz gegen Pilzbefall ausgerüstet werden.

Für Untergründe und Verarbeitung beachten Sie bitte das entsprechende technische Merkblatt.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.dold.ch](http://www.dold.ch)  
Oder lassen Sie sich von unserem Fachberater in Ihrer Region beraten.



Lacke und Farben

Dold AG  
Hertistrasse 4  
CH-8304 Wallisellen  
Tel. +41 (0)44 877 48 48  
Fax +41 (0)44 877 48 49  
[www.dold.ch](http://www.dold.ch)  
[info@dold.ch](mailto:info@dold.ch)  
[www.doldgroup.com](http://www.doldgroup.com)