


# PU HAFTEMAILLE



Peintures et vernis  
suisse de passion.  
Depuis 1921.

PU HAFTEMAILLE – Le grand classique, encore mieux qu'avant ! Émail adhérent en résine synthétique extrêmement résistant aux intempéries, pour l'extérieur et l'intérieur, avec la technologie ExP.

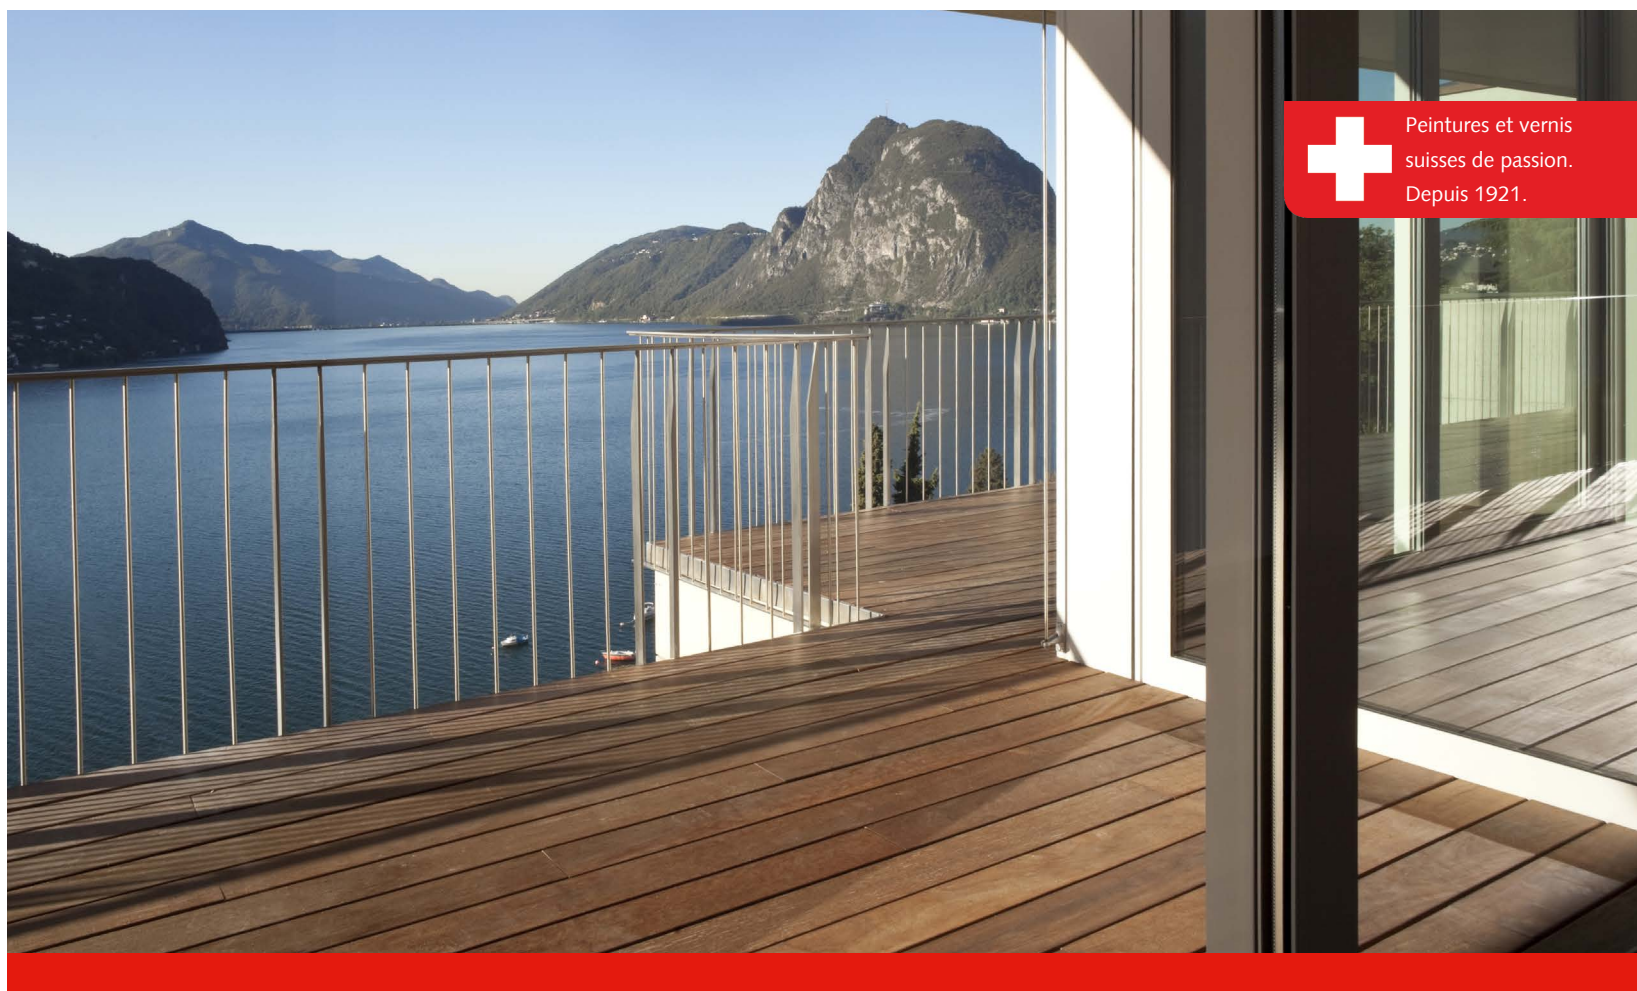

ExP  
Extreme Protection  
System

**DOLD**  
verniss et peintures

# PU HAFTEMAILLE

Émail en résine synthétique satiné, adapté à toutes les conditions climatiques, doté de la technologie ExP. Traitement sûr de 0 ° à 30 °C et jusqu'à 90 % d'humidité relative de l'air.

## Profil du système

Le PU Haftemaille est un émail adhérent en résine synthétique extrêmement résistant aux intempéries, pour l'extérieur et l'intérieur. Adhérence exceptionnelle sur divers supports comme les anciennes couches, le bois, le métal, les matières plastiques etc. Application aisée et agréable et haut pouvoir recouvrant.

## Domaines d'utilisation


- Applicable de 0 ° à 30 °C et jusqu'à 90 % d'humidité relative de l'air.
- Pouvoir couvrant maximum et excellent pouvoir garnissant.
- Adhérence directe sur une pluralité de supports.
- Élasticité parfaite pour sur le bois de dimensions prescrites.
- Jusqu'à 10 ans de stabilité de la brillance et résistant au farinage conformément à BFS 26.
- Très résistant aux rayures et aux frottements.

## ExP – Extreme Protection System

Grâce à une combinaison spéciale de liants, nous générons une protection prolongée du revêtement.



**ExP**  
Extreme Protection  
System

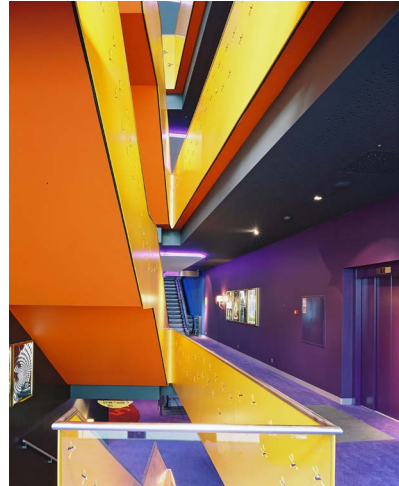

## Caractéristiques

<b>Viscosité à la livraison (blanc)</b>	Prêt à l'application au rouleau et au pinceau
<b>Degré de brillance</b>	Satiné (env. 50 %)
<b>Teintes</b>	Toutes les teintes du système <i>DoldColor</i>
<b>Rendement</b>	7,0 – 11,5 m <sup>2</sup> /kg
<b>Application</b>	Au rouleau, au pinceau, par pulvérisation (air comprimé, HVLP, réservoir sous pression, Airmix, Airless)
<b>Conditions d'application</b>	De 0 ° à 30 °C
<b>Séchage</b>	Sec hors poussière après 2 heures, recouvrable après env. 12 heures séchage à 23 °C et 50 % d'humidité rel. de l'air
<b>Base de liant</b>	Résine alkyde et polyuréthane Technologie ExP
<b>Film de protection</b>	Peut, en cas de besoin, être doté en usine d'un film de protection contre l'infestation fongique.

Pour les supports et le traitement, veuillez vous référer à la fiche technique correspondante.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [www.dold.ch](http://www.dold.ch) ou contacter notre conseiller spécialisé dans votre région.



vernis et peintures

Dold AG  
Hertistrasse 4  
CH-8304 Wallisellen  
Tél. +41 (0)44 877 48 48  
Fax +41 (0)44 877 48 49  
[www.dold.ch](http://www.dold.ch)  
[info@dold.ch](mailto:info@dold.ch)  
[www.doldgroup.com](http://www.doldgroup.com)