


# PU HAFTEMAILLE



PU HAFTEMAILLE – Un prodotto intramontabile in una versione ancora migliore! Smalto adesivo a base di resina sintetica estremamente resistente agli agenti atmosferici, per interni ed esterni, con tecnologia ExP.

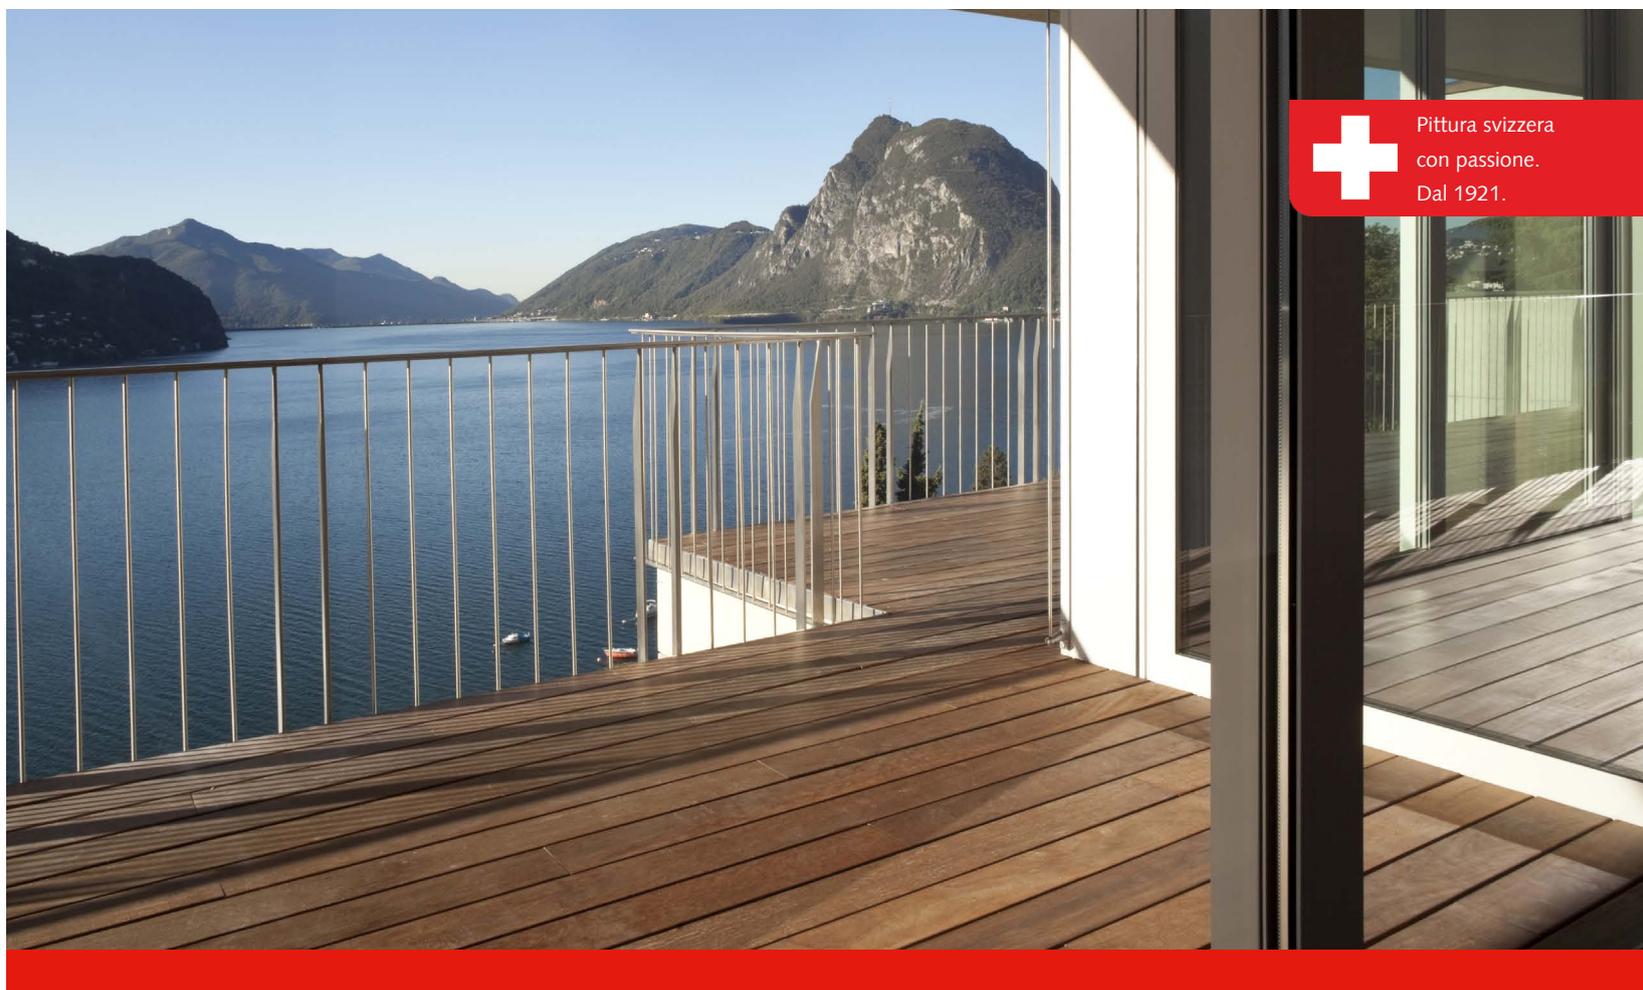

ExP  
Extreme Protection  
System

 **DOLD**  
vernici e pitture

# PU HAFTEMAILLE

Smalto adesivo a base di resina sintetica per tutte le stagioni, satinato, con tecnologia ExP. Applicazione sicura nell'intervallo da 0 °C a 30 °C e ad un'umidità relativa dell'aria fino al 90%.

## Profilo sistematico

PU Haftemaille è uno smalto adesivo a base di resina sintetica estremamente resistente agli agenti atmosferici, per interni ed esterni. Ottima aderenza su svariati fondi, come ad es. vecchie pitture, legno, metallo e plastica. Applicazione semplice e gradevole. Altamente coprente.

## Campi d'impiego

- Applicabile nell'intervallo da 0 °C a 30 °C e ad un'umidità relativa dell'aria fino al 90%.
- Ottimo potere coprente ed eccellente potere riempitivo.
- Aderenza diretta su tanti fondi.
- Elasticità perfetta sulle parti in legno a stabilità dimensionale.
- Lucentezza stabile per fino a 10 anni e resistenza allo sfarinamento ai sensi della scheda tecnica BFS 26, Commissione Federale per le Vernici e la Protezione dei Beni.
- Resistenza elevata ai graffi e allo sfregamento.

## ExP – Extreme Protection System

Protezione duratura del rivestimento grazie a una speciale combinazione di leganti.



**ExP**  
Extreme Protection  
System



### Caratteristiche

<b>Viscosità alla consegna (bianco)</b>	Subito applicabile a rullo e pennello
<b>Brillantezza</b>	Satinato (ca. 50%)
<b>Tinte</b>	Tutte le tinte del sistema <i>DoldColor</i>
<b>Resa</b>	7,0 – 11,5 m <sup>2</sup> /kg
<b>Applicazione</b>	Con pennello, rullo, a spruzzo (aria compressa, HVLP, serbatoio a pressione, Airmix, Airless)
<b>Condizioni per l'applicazione</b>	Da 0° C a 30 °C
<b>Essiccazione</b>	Fuori polvere dopo 2 ore, ritoccabile dopo ca. 12 ore Essiccazione a 23 °C e ad un'umidità relativa dell'aria del 50%
<b>Legante</b>	Resina alchidica e poliuretano Tecnologia ExP
<b>Film protettivo</b>	All'occorrenza, aggiunta di un film protettivo antifunghi in fabbrica.

Per i fondi e l'applicazione leggere attentamente la relativa scheda tecnica.

Potrete trovare ulteriori informazioni alla pagina [www.dold.ch](http://www.dold.ch)  
Alternativamente potrete consultare i nostri consulenti specializzati nella vostra regione.



vernici e pitture

Dold AG  
Hertistrasse 4  
CH-8304 Wallisellen  
Tel. +41 (0)44 877 48 48  
Fax +41 (0)44 877 48 49  
[www.dold.ch](http://www.dold.ch)  
[info@dold.ch](mailto:info@dold.ch)  
[www.doldgroup.com](http://www.doldgroup.com)